


# KROL

## Pompen

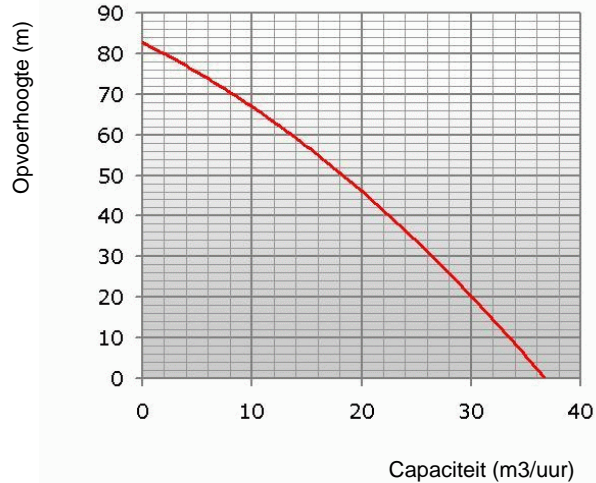

### Bedrijfscondities

Vloeistof	: water
Capaciteit	: zie curve, max 36 m <sup>3</sup> /uur
Opvoerhoogte	: zie curve, max 80 m

### Technische gegevens

Persaansluiting	: 2 " storzkoppeling (nok 66)
Zuigaansluiting	: 2 " storzkoppeling (nok 66)
Gewicht	: 36 kg
Vuildoornlaat	: 6 mm
Afmetingen L x B x H	: 405 x 350 x 670 mm

### Materiaal uitvoering

Membraan / kleppen	: buna-N
Mediumrakende delen	: aluminium

### Aandrijving

Motor	: persluchtaangedreven
Max. persluchtdruk	: 8,6 bar
Luchtinlaat	: 3/4" FNPT
Zuighoogte (droog)	: max. 6,4 m

### Bijzonderheden

- droogzelfaanzuigend
- de druk van de compressor bepaalt de max werkdruk van de pomp

### Unieke eigenschappen

- droogzelfaanzuigend
- geen asafdichting
- explosie veilig
- eenvoudige capaciteitsregeling
- draagbaar
- kan onbeperkt slobberen
- mag onbeperkt droogdraaien
- verpompt dikvloeibare stoffen

### Voornaamste toepassingen

- op locaties waar geen electriciteit beschikbaar is
- drainagewerkzaamheden
- verpompen van dikvloeibare vloeistoffen
- op explosiegevaarlijke plaatsen