


Omschrijving : Grinder versnijdende dompelpomp
Type : GP212T

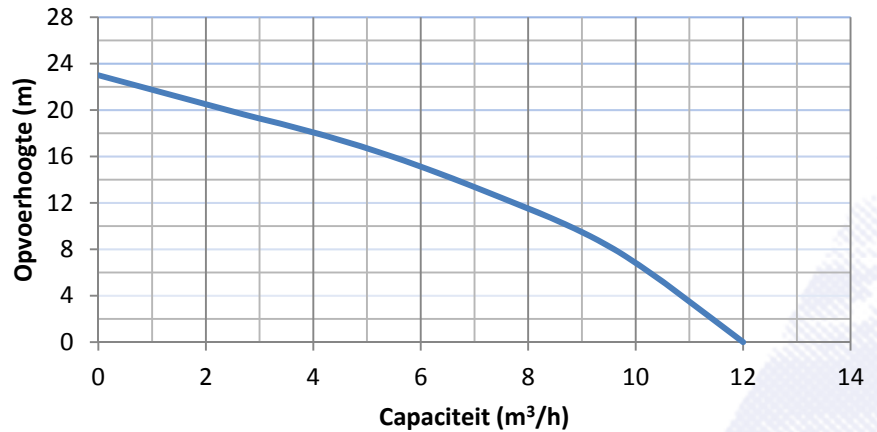

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
Capaciteit : 12 m³/uur (zie curve)
Opvoerhoogte : 23 m (zie curve)

Technische gegevens

Persaansluiting : 1¼" binnendraad
Gewicht : 34 kg
Vuildoorlaat : n.v.t.
Afmetingen (lxbxh) : 284 x 210 x 552 mm

Materiaal uitvoering

Pomphuis / motorunit : Gietijzer / RVS 304
Waaier : Gietijzer
pompas : rvs aisi 416
Asafdichting : keramiek/carbon - NBR

Aandrijving

Motor : elektromotor
Motorvermogen (p2) : 1,5 kW / 2 pk
Toerental : 3000 t.p.m.
I nominaal : 4 Amp
Aanloop : direct
Beschermingsgraad : IP68
Isolatieklasse : E
Pompkabel : 10 meter (H07-RNF)
Voltage/fase/Hertz : 400V / 3f / 50Hz

Bijzonderheden

- vloeistoftemperatuur tot 35°C
- vervaardigd uit slijtvaste materialen
- openwaaier systeem met cutter
- max. dompeldiepte is 10 meter

Extra opties

- ook in 400V verkrijgbaar
- losse vlotterschakelaar
- kleinere/grotere uitvoering ook verkrijgbaar
- bijhorende schakelkast verkrijgbaar

Voornaamste toepassingen

- Kelders
- scheepvaart
- camping / bungalow parken
- tuinhuizen
- mobiele toiletunits