


Omschrijving : Zelfaanzuigende tandrad pomp
 Type : CF-M-T

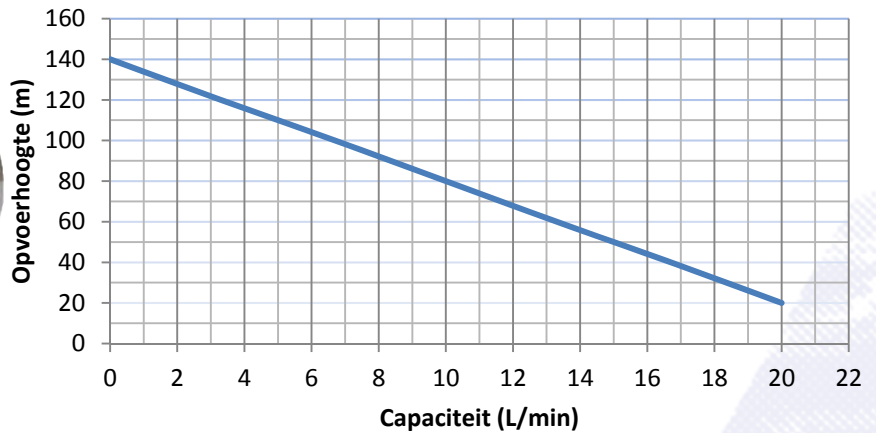

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
 Capaciteit : 20 L/min (zie curve)
 Opvoerhoogte : 140 m (zie curve)

Technische gegevens

Persaansluiting : 1" binnendraad
 Gewicht : 12,6 kg
 Vuildoorlaat : n.v.t.
 Afmetingen (lxbxh) : 347 x 152 x 200 mm

Materiaal uitvoering

Pomphuis, motorunit : gietijzer G20
 tandwielen : brons/staal C40
 pompas : staal C40
 Asafdichting : lipsealing NBR

Aandrijving

Motor : elektromotor
 Motorvermogen (p2) : 0,75 kW / 1 pk
 Toerental : 1400 t.p.m.
 I nominaal (230V / 400V) : 7,4A / 2,9A
 Aanloop : direct
 Beschermingsgraad : IP44
 Isolatieklasse : F
 Pompkabel : n.v.t.
 Voltage - fase / Hertz : 230V - 1f / 400 - 3f / 50Hz

Bijzonderheden

- vloeistoftemperatuur van -15 °C tot 60 °C
- vervaardigd uit slijtvaste materialen
- tandrad systeem
- max. aanzuig hoogte is 8 meter

Extra opties

- zuig/persslang
- aansluitkoppelingen
- IP55 op aanvraag leverbaar
- kleinere uitvoering verkrijgbaar

Voornaamste toepassingen

- industrie
- scheepvaart
- land- en tuinbouw