


Omschrijving : Zelfaanzuigende tandrad pomp  
 Type : CFP-M-T

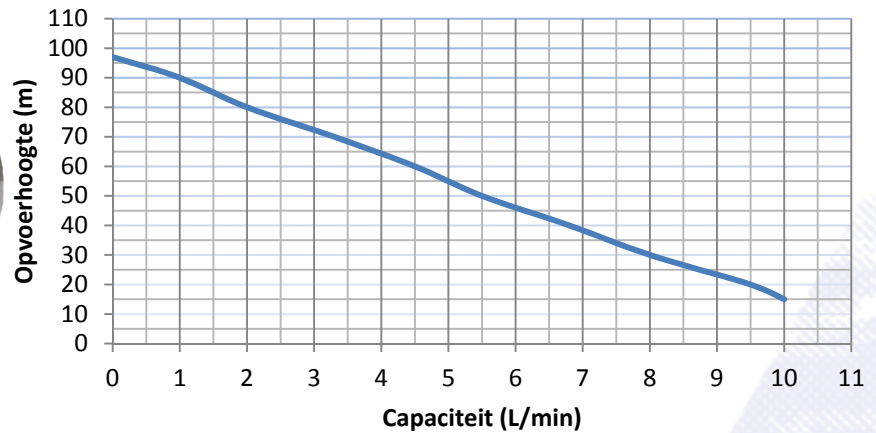

### Bedrijfscondities

Vloeistof : water  
 Capaciteit : 10 L/min (zie curve)  
 Opvoerhoogte : 97 m (zie curve)

### Technische gegevens

Persaansluiting : 3/4" binnendraad  
 Gewicht : 10 kg  
 Vuildoorlaat : n.v.t.  
 Afmetingen (lxbxh) : 304 x 135 x 180 mm

### Materiaal uitvoering

Pomphuis, motorunit : gietijzer G20  
 tandwielen : brons/staal C40  
 pompas : staal C40  
 Asafdichting : lipsealing NBR

### Aandrijving

Motor : elektromotor  
 Motorvermogen (p2) : 0,37 kW / 0,5 pk  
 Toerental : 1400 t.p.m.  
 I nominaal (230V / 400V) : 3,2A / 1,7A  
 Aanloop : direct  
 Beschermingsgraad : IP44  
 Isolatieklasse : F  
 Pompkabel : n.v.t.  
 Voltage - fase / Hertz : 230V - 1f / 400 - 3f / 50Hz

### Bijzonderheden

- vloeistoftemperatuur van -15 °C tot 60 °C
- vervaardigd uit slijtvaste materialen
- tandrad systeem
- max. aanzuig hoogte is 8 meter

### Extra opties

- zuig/persslang
- aansluitkoppelingen
- IP55 op aanvraag leverbaar
- grotere uitvoering verkrijgbaar

### Voornaamste toepassingen

- industrie
- scheepvaart
- land- en tuinbouw