


Omschrijving : Circulatiepomp
 Type : VA 35/130

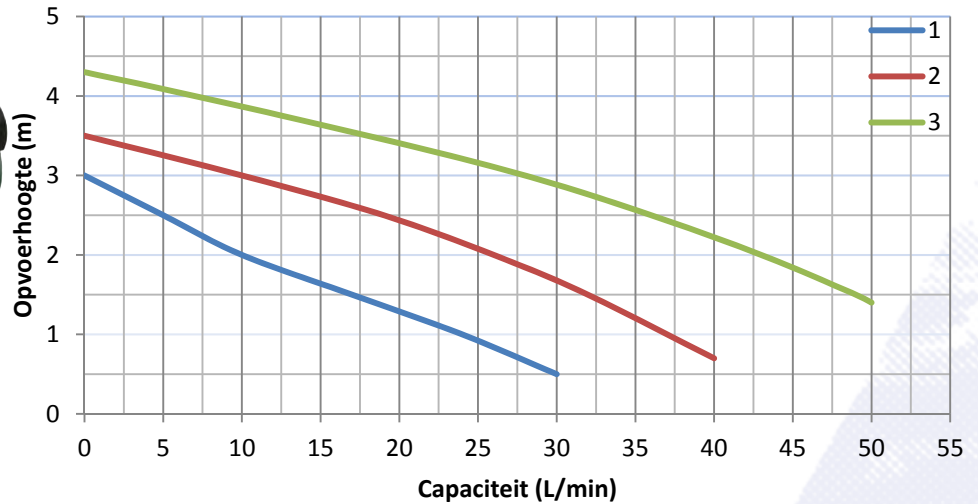

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
 Capaciteit (max) : 50 L/min (zie curve)
 Opvoerhoogte (max) : 4,3 m (zie curve)

Technische gegevens

Persaansluiting : 1½" binnendraad
 Gewicht : 2,5 kg
 Vuildoorlaat : n.v.t.
 Afmetingen (lxbxh) : 130 x 127 x 126 mm

Materiaal uitvoering

Pomphuis, motorunit : gietijzer, aluminium
 waaier : technopolymeer
 pompas : rvs
 afdichtingen : NBR

Aandrijving

Motor : elektromotor
 Motorvermogens (1-2-3) : 35 - 50 - 56 Watt
 Toerental (1-2-3) : 1150 - 1930 - 2465 t.p.m.
 I nominaal (1-2-3) : 0,16 - 0,22 - 0,25 Amp
 Aanloop : direct
 Beschermingsgraad : IP44
 Isolatieklasse : F
 Pompkabel : n.v.t.
 Voltage / fase / Hertz : 230V / 1f / 50Hz

Bijzonderheden

- vloeistoftemperatuur van -10 °C tot 110 °C
- vervaardigd uit slijtvaste materialen
- maximale werkdruk is 10 bar
- 3 standen schakelaar voor elke toepassing

Extra opties

- andere inbouwmaten verkrijgbaar
- andere types verkrijgbaar
- diverse aansluitkoppelingen

Voornaamste toepassingen

- cv installaties
- air conditioning systemen
- moederhaard systemen