

# RVS dompelpompen

Europese top-producten



**Turbo 50**

de Smalste dompelpomp  
Diameter 145 mm  
Hoogte 230 mm



**AX 800**

**MX 800**



**Pomp met de laagste  
vuil water inlaat  
pomt vanaf 25mm**

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	vuil doorlaat	Cap.Max	H.Max	Gewicht	Volt	Aansl	e excl. BTW
pd50	<b>Turbo 50</b>	550	0,5	5 mm	9 cub p/uur	8 m	6 kg	230	11/4"	<b>145,-</b>
pd50v	<b>Turbo 50+vlotter</b>	550	0,5	5 mm	9 cub p/uur	8 m	6 kg	230	11/4"	<b>165,-</b>
pdax800v	<b>AX800+vlotter</b>	740	0,75	5 mm	15 cub p/uur	8 m	7 kg	230	11/2"	<b>245,-</b>
pdmx800	<b>MX800</b>	740	0,75	25 mm	15 cub p/uur	8 m	7 kg	230	11/2"	<b>225,-</b>
pdmx800v	<b>MX800+vlotter</b>	740	0,75	25 mm	15 cub p/uur	8 m	7 kg	230	11/2"	<b>245,-</b>

# GRUNDFOS KP 150 AV

## RVS dompelpomp



### KP150 AV met staafvlotter

Diameter 149 mm  
 Hoogte 225 mm  
 Gewicht 6.3 kg


Kan continu licht verontreinigd water verpompen bij een temperatuur van 50 C

Dankzij een niet giftige koelvloeistof in de motor.

Verpomp vaste delen tot 10 mm.  
 Met uitneembare vuilwater terugslagklep.

Slaat aan bij: 18 cm  
 Slaat af bij: 10 cm

Minimale put afmeting :20 x 20 x20 cm

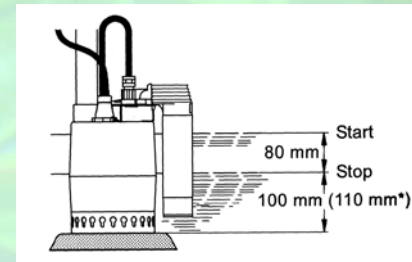

Betel nr.	type	Watt	HP	Vuil doorlaat	Cap.Max	H.max	volt	Aansl	€excl.BTW
pdkp150v	unilift kp150+vlotter	300	0,4	10 mm	9 cub p/uur	5,5 m	230	11/4'	325,-