

Vuilwater pomp

Voor grote vaste bestanddelen




ALP -5
Boven aansluiting



ALP 22-32-5
Boven aansluiting



COM 22-32
Met zij aansluiting geschikt voor voetkoppeling met pompklauw voor geleider buis

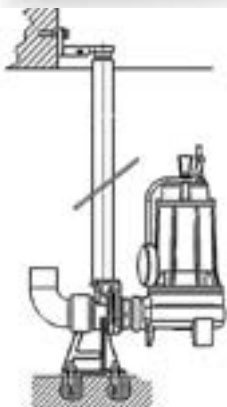

Vaste vuildoorlaat

ALP 22-32 -5 40 mm

COM 22-32 40 mm

Deze pompen zijn uitgevoerd met:

- Dubbele hardmetalen seal draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter HO7RN kabel
- Vortex waaier en gietijzer pomphuis

Geschikt voor:

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datasheets
pdkr-alp22m	Kr-Alp 22 M	560	0,75	28 m ³ p/uur	9 m	230	15,5 kg	2"	595,-	
pdkr-alp32m	Kr-Alp 32 M	750	1	35 m ³ p/uur	10,5 m	230	16,5 kg	2"	655,-	
pdkr-alp32t	Kr-Alp 32 T	750	1	35 m ³ p/uur	10,5 m	400	16,5 kg	2"	655,-	
pdkr-alp5m	Kr-Alp 5 M	1500	2	42 m ³ p/uur	15 m	230	16,5 kg	2"	895,-	
pdkr-com22m	Kr-Com 22 M	560	0,75	30 m ³ p/uur	8,5 m	230	21 kg	2"	595,-	
pdkr-com32m	Kr-Com 32 M	750	1	35 m ³ p/uur	10,5 m	400	21 kg	2"	655,-	
pdkr-com32t	Kr-Com 32 T	750	1	35 m ³ p/uur	10,5 m	400	21 kg	2"	655,-	
pvk-E3.1	Voetkoppeling met pompklauw						5 kg	2"	175,-	