

Dompelpompen

GRINDEX SOLID

Verontreinigde vloeistoffen/
slibklokpompen

KROL
Pompen



Beschrijving

De Grindex slibklokpompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor het verpompen van dik viskeus medium zoals modder en slib. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 25 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 12 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 38 mm
- o persaansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,9 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige spanningen en frequenties op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Pomp kop: aluminium
Buitenmantel: aluminium
Stator behuizing: aluminium
Motor as: roestvast staal
Waaier: polyurethaan
Diffuser: polyurethaan
Schroeven en moeren: roestvast staal



CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX SOLID 50 HZ

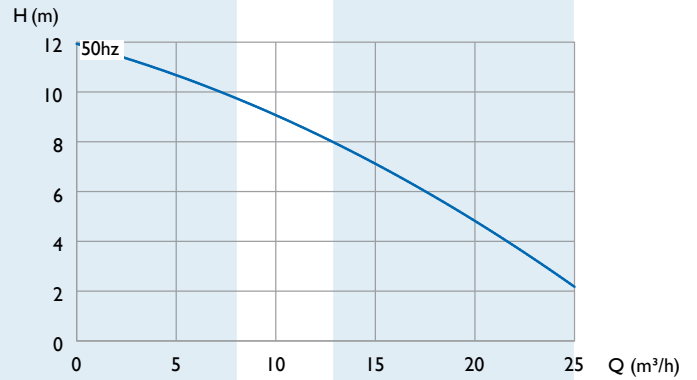

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX SOLID 50 HZ

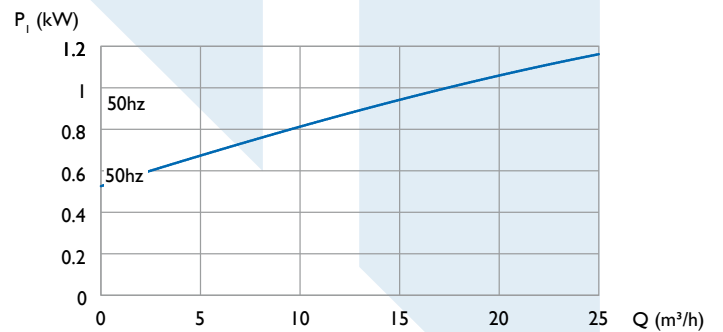

ISO 9906/A

GEGEVENS GRINDEX SOLID 50 HZ

50Hz	SOLID
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,9 kW
Max. motorvermogen P1	1,2 kW
Toerental	2800 t.p.m.
I nominaal	5,2 A (230V)
Vrije doorlaat	38 mm
Hoogte x diameter	510 x 200 mm
Gewicht	17 kg

Bestel nr.	Type	Excl. btw
GR2560	Grindex solit	1379,-