


Omschrijving : automatische condens waterpomp
Type : Krol 1-ABS

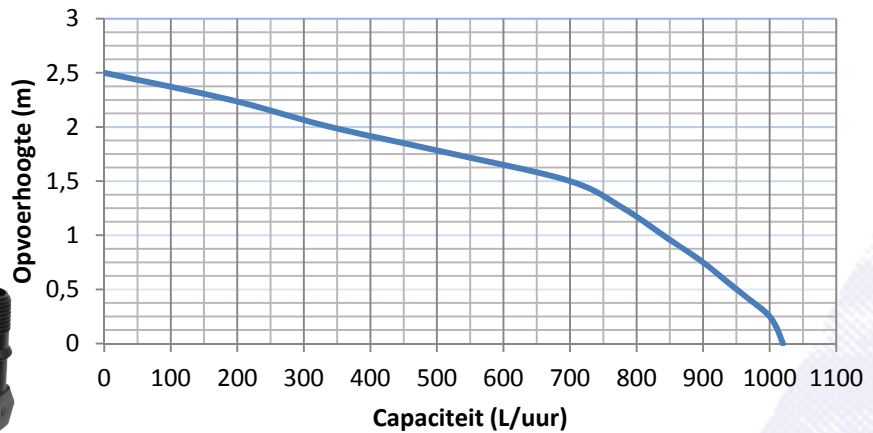

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
Capaciteit : 1020 L/uur (zie curve)
Opvoerhoogte : 2,5 m (zie curve)

Technische gegevens

Persaansluiting : 1/4" buitendraad
Gewicht : 1,6 kg
Vuildoorlaat : nihil
Afmetingen (lxbxh) : 160 x 150 x 110 mm

Materiaal uitvoering

Pomphuis, motorunit : aluminium
Waaier : nylon
pompas : rvs
Asafdichting : lipseal - nitrile

Aandrijving

Motor : elektromotor
Motorvermogen (p2) : 70 Watt
Toerental : 2900 t.p.m.
I nominaal : 0,6 Amp
Aanloop : direct
Beschermingsgraad : IP68
isolatieklasse : F
Pompkabel : 3,5 m zonder stekker
Voltage : 230V / 1f / 50Hz

Bijzonderheden

- vloeistoftemperatuur tot 35°C
- vervaardigd uit slijtvaste materialen
- standaard met vlotterchakelaar
- slaat aan bij 45mm en slaat af bij 32mm

Extra opties

- persslang
- stekker
- aansluitkoppelingen

Voornaamste toepassingen

- condensunits

1-ABS Series





Applications

- Ideal for in-pan placement for condensate removal

Features

- Permanently lubricated and designed to maximize heat dissipation
- Epoxy coated cast aluminum housing
- Automatic, in-pan design
- Advanced non-mercury mechanical switch
- On level: 1-3/4" , Off level: 1-1/4"
- 1/4" MNPT discharge
- 10' maximum lift
- Model 550522 includes tank


Dimensional Outlines

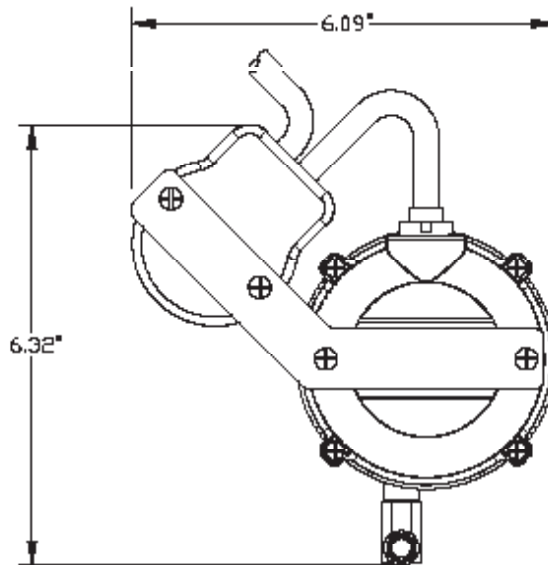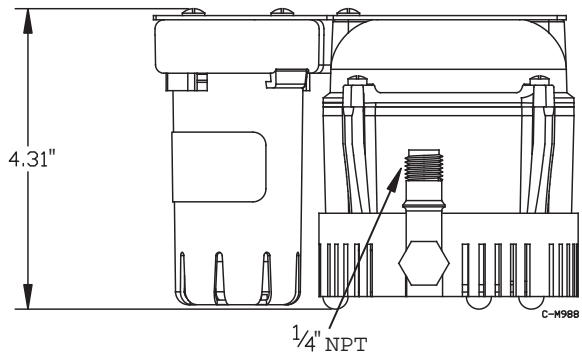

Specifications

Item #	Model	Discharge	HP	Volts	Hertz	Amps	Watts	Performance (GPH @ Head)			Shut Off	PSI	Power Cord	Weight
								1'	3'	5'				
1-ABS	550532	1/4"	1/150	230	50/60	0.6/0.5	70	205	180	145	10'	4.3	11'	4.31

Performance

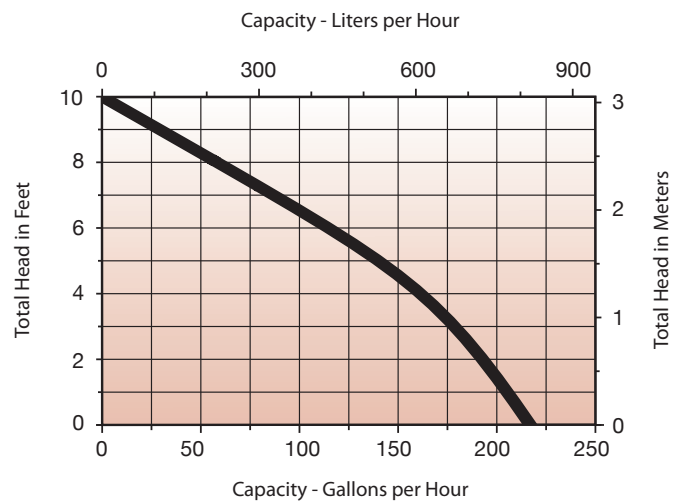

Motor: 1/150 HP
Liquid Temperature: Up to 120° F
Intake: N/A
Discharge: 1/4" MNPT
Housing: Epoxy coated cast aluminum
Cover: Epoxy coated cast aluminum
Volute: Nylon
Impeller: Nylon
Shaft Seal: Nitrile
Screen: Polyethylene
Switch Bracket: Stainless Steel
Switch: ABS

Replacement Parts

Volute: 116375
Impeller: 116437
Seal Ring: 928007
Screen: 101376
Tank: 150102 (for 550552 only)

LittleGIANT
Pumps. People. Partnerships.